


Querschnitt

1:5

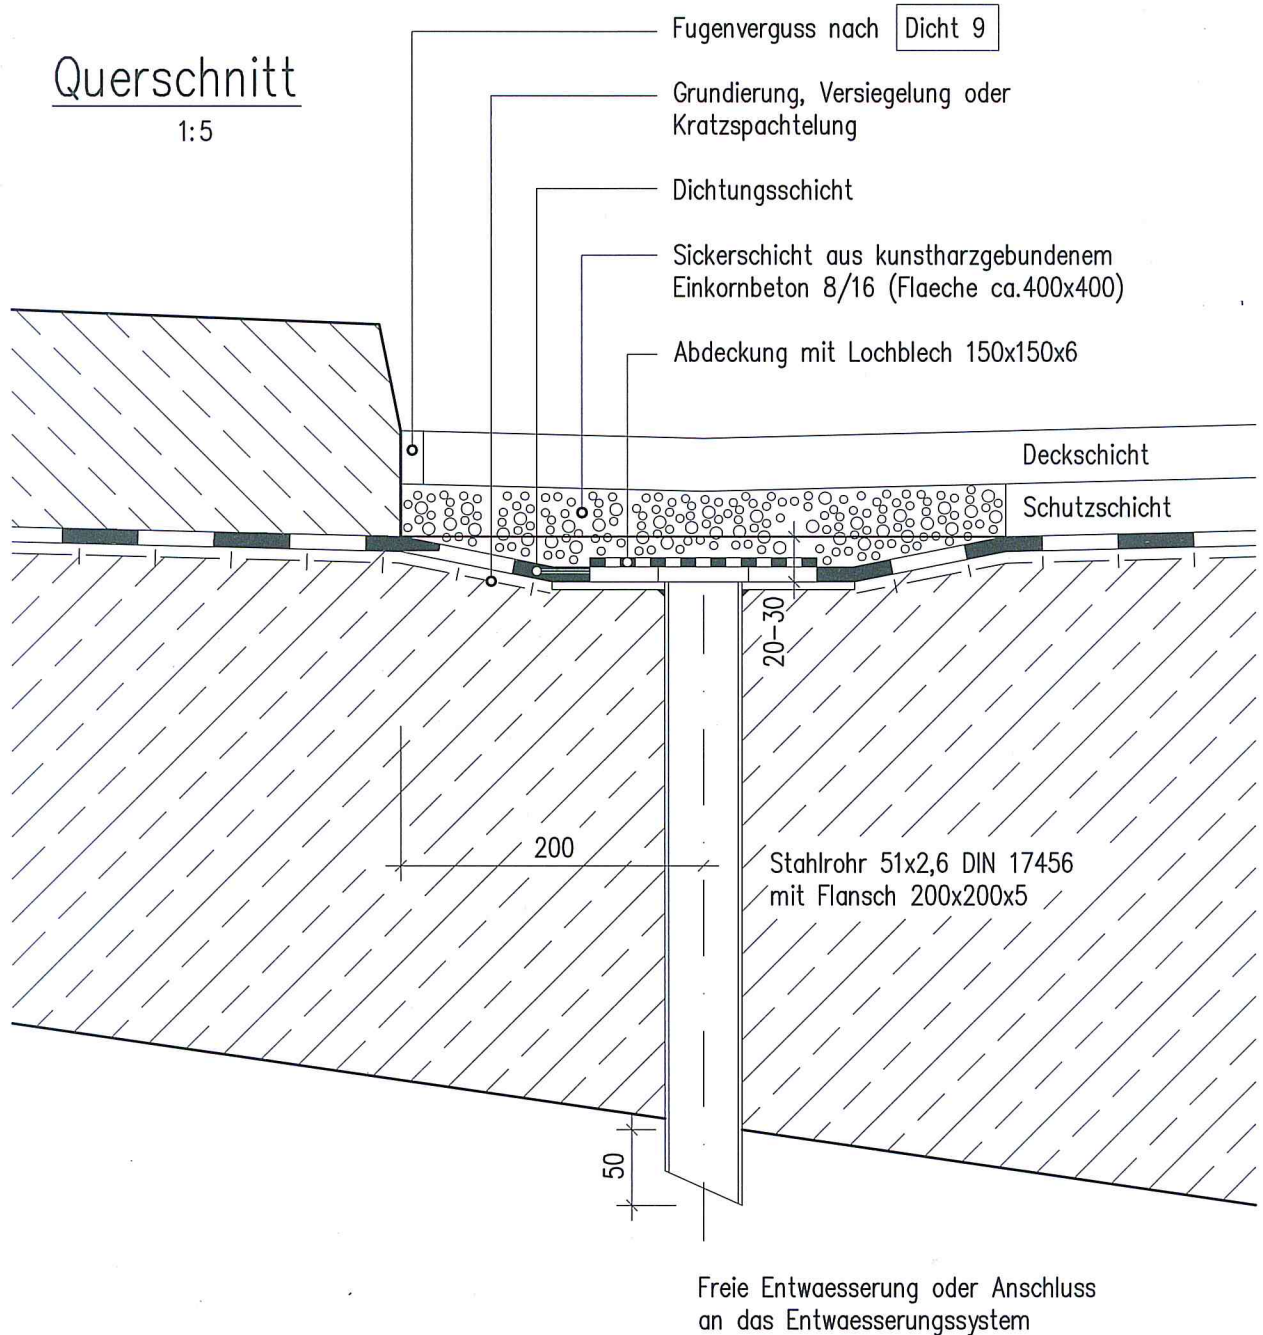

Anwendungsbereich: Zur Abfuhrung von Sickerwasser ueber der Dichtungsschicht.

Anordnung: An Tiefpunkten, insbesondere vor Uebergangskonstruktionen und vor bzw. unter Schrammborden aus Granit, wenn dort kein Ablauf vorhanden ist. Bei grossem Abstand der Ablaeufe oder geringem Laengsgefalle auch mittig zwischen den Ablaeufen.

Keine Anordnung: Ueber Verkehrsflaechen und im Bereich von elektrischen Leitungen.

Korrosionsschutz: Stahlteile aus nicht rostendem Stahl, Stahlsorte A4 bzw. A5, Werkstoff-Nr. 1.4401 bzw. 1.4571.

Bundesministerium fuer Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen
Abteilung Strassenbau, Strassenverkehr

Tropftuelle mit
Sickerschicht

Richtzeichnung

Was 11

Dez. 2004